


## 大型室内体育館専用。反射板照射方式で 大光量でありながら昇降機にも対応可。

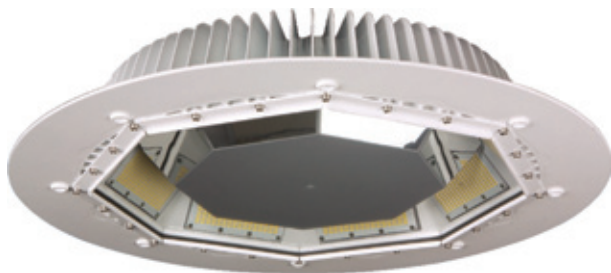

- 反射板照射方式で眩しさ、ギラつきを防止
- 軽量・コンパクトな躯体で昇降機にも対応可能
- 無線による調光制御（オプション）
- 垂直方向の放熱構造で長寿命保証
- 製品保証 5 年間

■ 設置場所：大型高天井室内体育館など

### ■ SEJシリーズ製品仕様

\*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
SEJ280	280W		36,680 lm						
SEJ300	300W	131 lm/W	39,300 lm	5000K	80Ra	約6.2kg	約70,000時間	AC 100~240V	-30℃~60℃
SEJ320	320W		41,920 lm						

ボディー  
カバー  
塗装材質

Cast Aluminum  
Tempered Glass 3.2T  
粉体塗装

設置タイプ  
ビーム角度  
防水防塵

天井ブラケット／昇降機対応可  
80°/120°  
IP65

オプション

無線調光  
前面すりガラス対応可

\*すりガラス適用時、変更となります。